


Техническа спецификация - Детска пързалка - А (а)

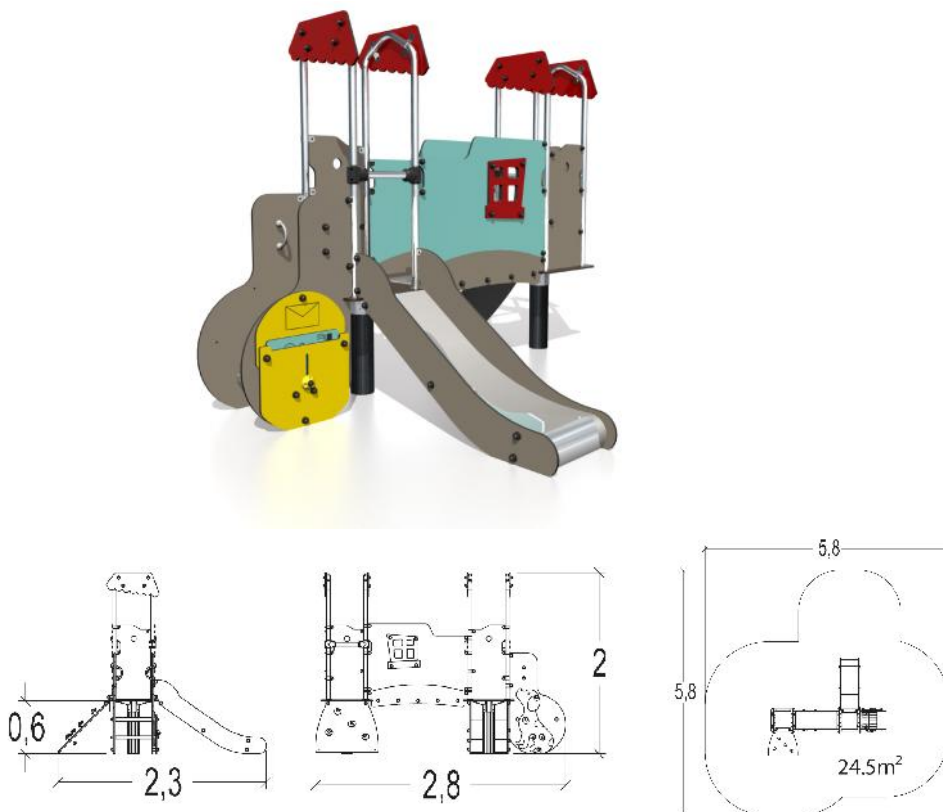

Възрастова група; 2 -10 години

Максимален брой ползватели ; 12


Максимална височина на падане; 100 см

Вид занимания; общуване, пързаяне, катерене, тематични игри

Материали;

- Цветните панели са изработени от HPL панел с дебелина 13мм.
- Платформите са изработени от HPL панел с дебелина 12.5мм.
- Тръбите са изработени от неръждаема стомана $\varnothing 40$.
- Колоните са с диаметър $\varnothing 125$ мм и са изработени от поцинкована стомана, прахово боядисана в два нюанса на сиво.
- Капачките са изработени от инжекционно формован полиамид.
- Повърхност за пързаяне е изработена от цял лист неръждаема стомана с дебелина 2мм - формован, огънат и валцован.
- Страничните елементи се състоят от боядисани панели, изработени от висококачествен шперплат от слоеве бреза, прахово боядисани с двукомпонентен полиуретанов лак без съдържание на тежки метали; устойчив на агресивни почистващи препарати.
- Крепежните елементи са изработени от неръждаема стомана и са защитени с капачки от полиамид.

Техническа спецификация - Детско влакче - А (b)

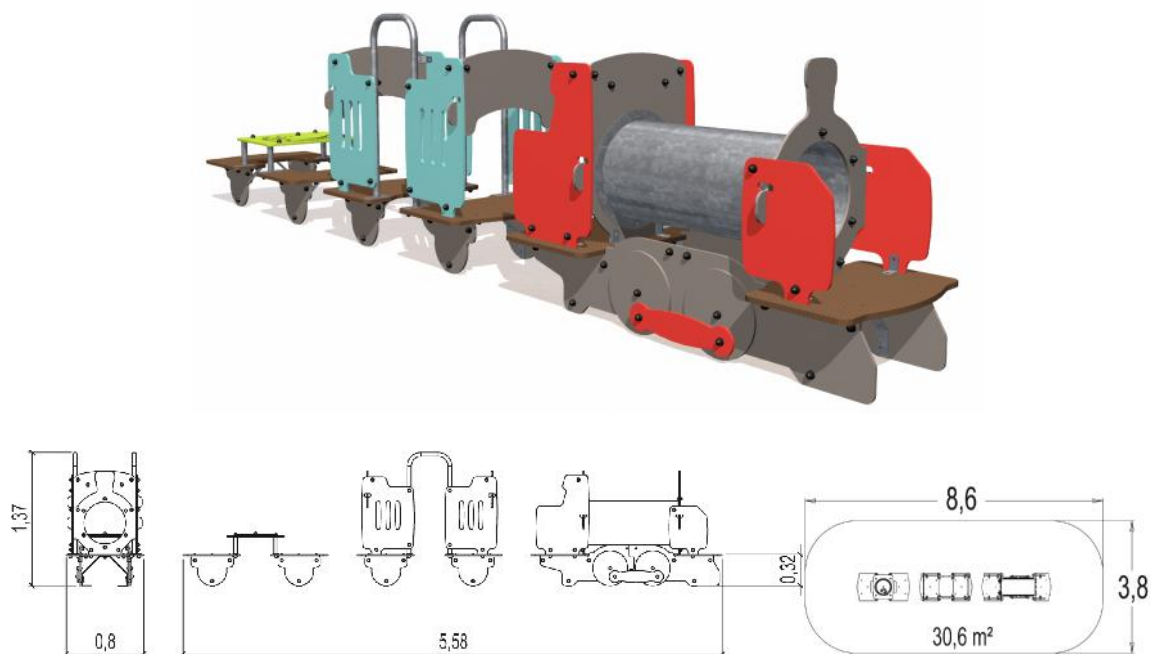

Възрастова група; 2 - 6 години


Максимален брой ползватели; 18

Максимална височина на падане; 86 см

Вид занимания; общуване, провиране, катерене, тематични игри

Материали;

- Цветните панели са изработени от HPL панел с дебелина 13мм.
- Платформите са изработени от HPL панел с дебелина 12.5мм.
- Тръбите са изработени от неръждаема стомана $\varnothing 40$.
- Тунелът е изработен от неръждаема стомана.
- Капачките са изработени от инжекционно формован полиамид.
- Крепежните елементи са изработени от неръждаема стомана и са защитени с капачки от полиамид.

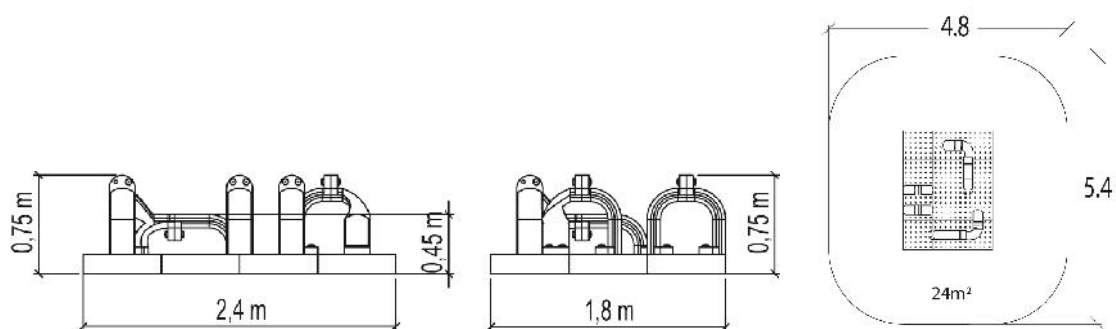

Възрастова група; 0,5 - 5 години


Максимален брой ползватели ; 8

Максимална височина на падане; 60 см

Вид занимания; общуване, провиране, балансиране

Материали;

- Елементите са изработени от ротационно формован полиетилен.

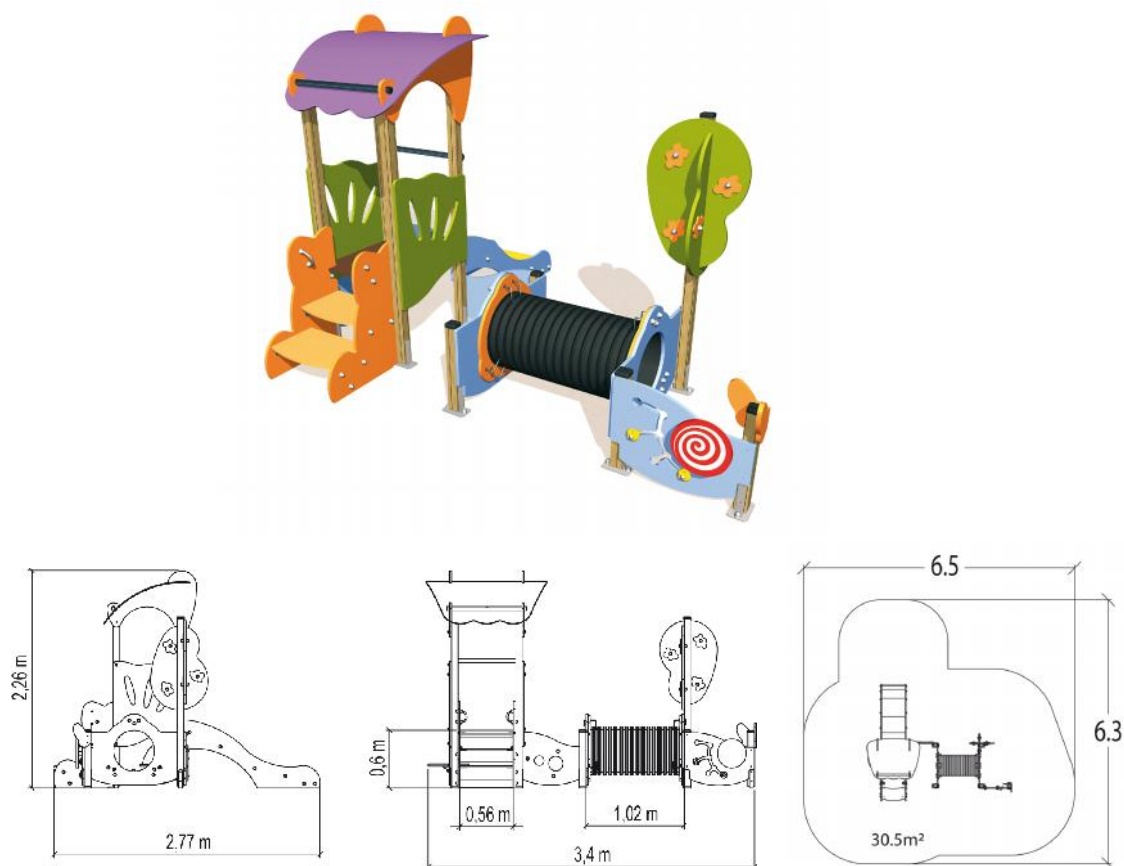

Възрастова група; 0,5 - 5 години

Максимален брой ползватели ; 14

Максимална височина на падане; 100 см

Вид занимания; общуване, пързаяне, катерене, провиране, тематични игри


Материали;

- Лакираните плоскости са от висококачествен шперплат с дебелина 22мм, изработен от редуващи се слоеве бреза, които осигуряват дълготрайност и изключителна здравина. Прахово боядисан с двукомпонентен полиуретанов лак без съдържание на тежки метали; устойчив на агресивни почистващи препарати.

Квадратните колони 68х68мм са изработени от слепен дървесина, без да са обработвани с хром или арсен. Слепената дървесина гарантира издръжливост и пространствена устойчивост. Колоните са импрегнирани и защитени от гниене, насекоми и паразити.

- Повърхност за пързаяне е изработена от цял лист неръждаема стомана с дебелина 2мм - формован, огънат и валцован. Жълтите плъзгащи повърхности са направени от полиестер с дебелина 4 мм за подобряване на комфорта за по-малките деца.

- Платформите са изработени от HPL панел с дебелина 12.5мм.
- Тръбите са изработени от неръждаема стомана Ø40.
- Капачките са изработени от инжекционно формован полиамид.

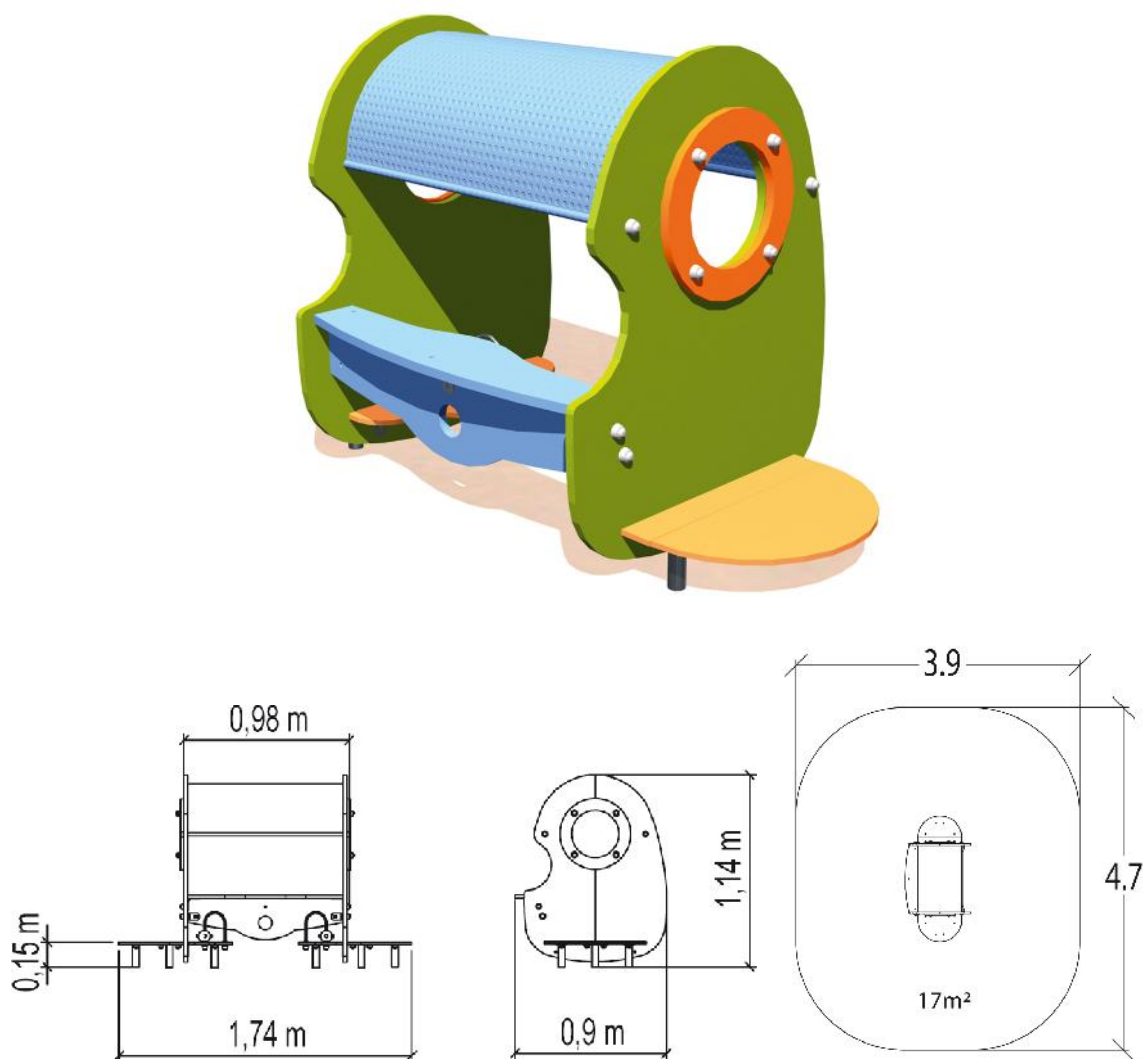

Възрастова група; 0,5 - 5 години


Максимален брой ползватели ; 5

Максимална височина на падане; 60 см

Вид занимания; общуване, тематични игри

Материали;

- Лакираните плоскости са от висококачествен шперплат с дебелина 22мм, изработен от редуващи се слоеве бреза, които осигуряват дълготрайност и изключителна здравина. Прахово боядисан с двукомпонентен полиуретанов лак без съдържание на тежки метали; устойчив на агресивни почистващи препарати.
- Цветните панели са изработени от HPL панел с дебелина 13мм.
- Платформите са изработени от HPL панел с дебелина 12.5мм.
- Капачките са изработени от инжекционно формован полиамид.

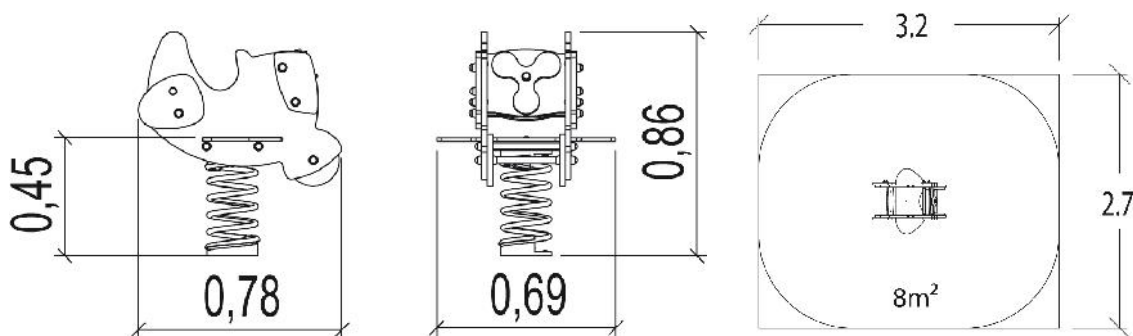

Възрастова група; 0,5 - 5 години

Максимален брой ползватели ; 1


Максимална височина на падане; 47 см

Вид занимания; клатушкане

Материали;

- Лакираните плоскости са от висококачествен шперплат с дебелина 22мм, изработен от редуващи се слоеве бреза, които осигуряват дълготрайност и изключителна здравина. Прахово боядисан с двукомпонентен полиуретанов лак без съдържание на тежки метали; устойчив на агресивни почистващи препарати.
- Платформите са изработени от HPL панел с дебелина 12.5мм.
- Пружината е изработена от стомана клас 35SCD6, поцинкована и с покритие от два слоя епоксидна полиестерна боя.
- Капачките са изработени от инжекционно формован полиамид.

Техническа спецификация - Детски пясъчник с чадър - С (а)

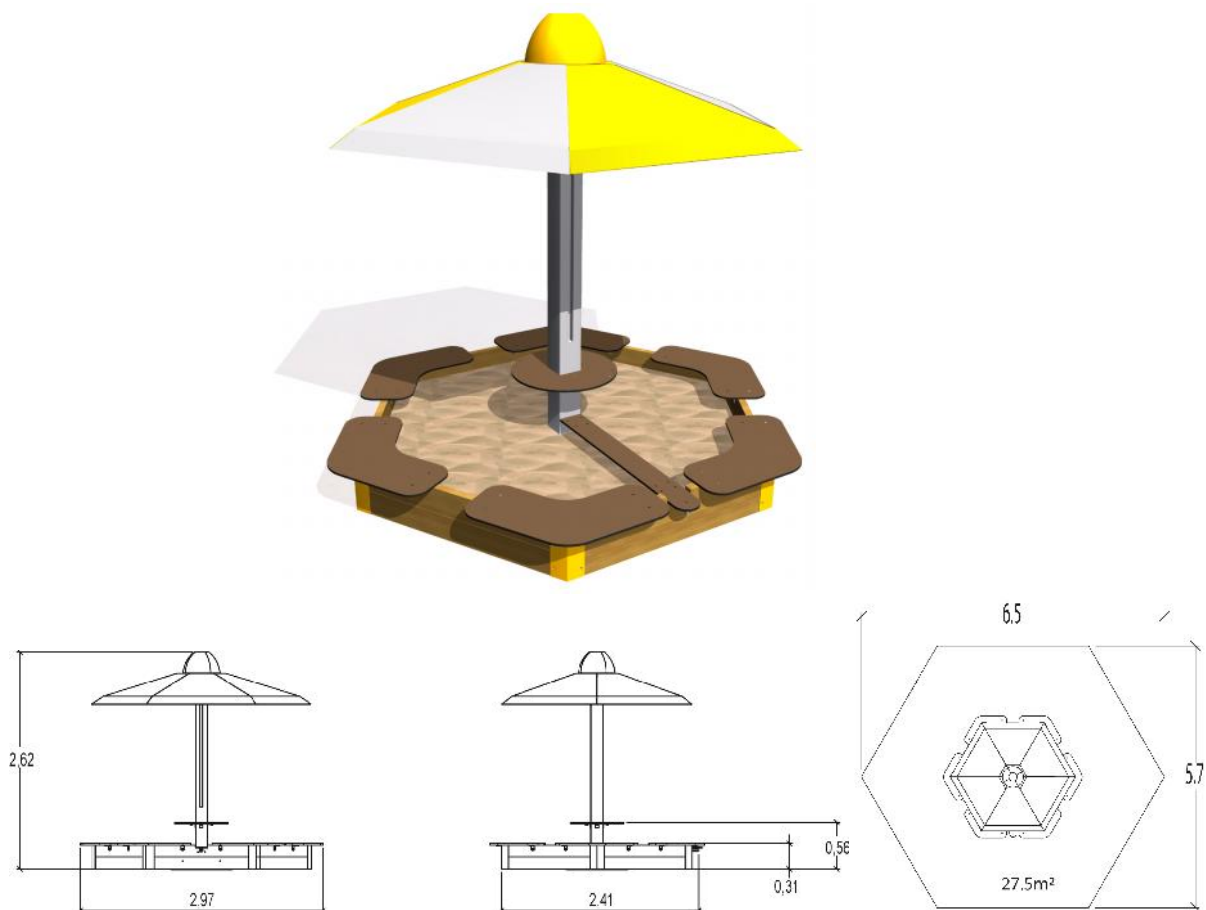

Възрастова група; 1+ години

Максимален брой ползватели ; 10


Максимална височина на падане; 60 см

Вид занимания; общуване, тематични игри

Материали;

• Цветните панели са изработени от HPL панел с дебелина 13мм.

• Платформите са изработени от HPL панел с дебелина 12.5мм.

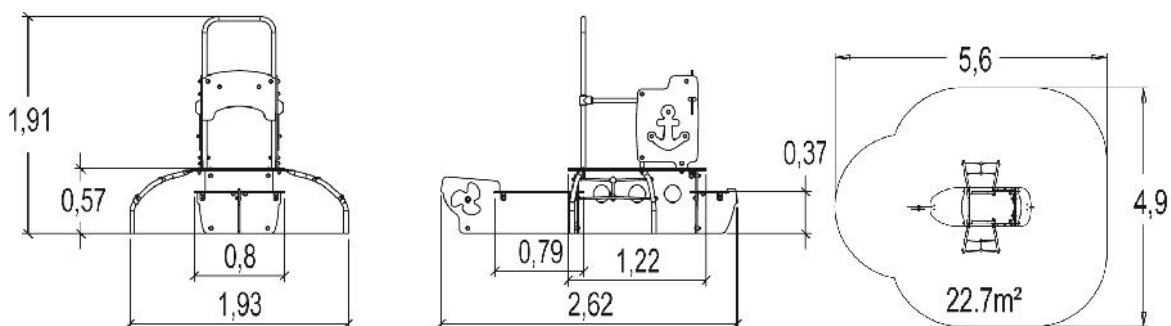

Възрастова група; 2-6 години


Максимален брой ползватели ; 7

Максимална височина на падане; 58 см

Вид занимания; катерене, общуване, тематични игри

Материали;

- Цветните панели са изработени от HPL панел с дебелина 13мм.
 - Платформите са изработени от HPL панел с дебелина 12.5мм.
 - Тръбите са изработени от неръждаема стомана $\varnothing 40$.
 - Колоните са с диаметър $\varnothing 125$ мм и са изработени от поцинкована стомана, прахово боядисана в два нюанса на сиво.
 - Капачките са изработени от инжекционно формован полиамид.
 - Въжетата са изработени от поцинковано стоманено въже с полипропиленово покритие.
- Крепежните елементи са изработени от неръждаема стомана и са защитени с капачки от полиамид.

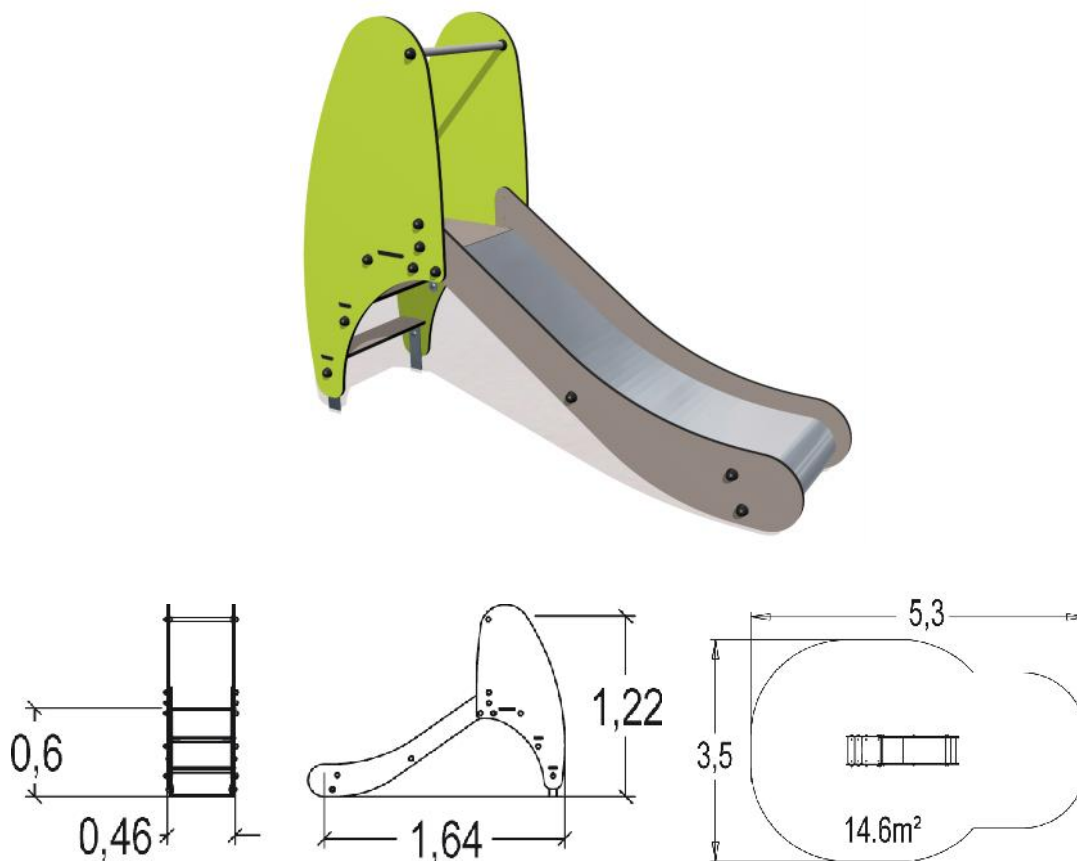

Възрастова група; 1 -5 години

Максимален брой ползватели ; 5


Максимална височина на падане; 100 см

Вид занимания; общуване, пързаяне, катерене, тематични игри

Материали;

- Цветните панели са изработени от HPL панел с дебелина 13мм.
- Платформите са изработени от HPL панел с дебелина 12.5мм.
- Капачките са изработени от инжекционно формован полиамид.
- Повърхност за пързаяне е изработена от цял лист неръждаема стомана с дебелина 2мм - формован, огънат и валцован.
- Страничните елементи се състоят от боядисани панели, изработени от висококачествен шперплат от слоеве бреза, прахово боядисани с двукомпонентен полиуретанов лак без съдържание на тежки метали; устойчив на агресивни почистващи препарати.
- Крепежните елементи са изработени от неръждаема стомана и са защитени с капачки от полиамид.

Техническа спецификация - Детска пързалка - D (a)

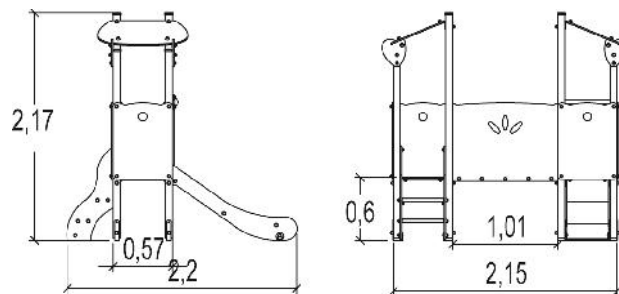

Възрастова група; 1-5 години

Максимален брой ползватели ; 10


Максимална височина на падане; 100 см

Вид занимания; общуване, пързаяне, катерене, тематични игри

Материали;

- Цветните панели са изработени от HPL панел с дебелина 13мм.
- Платформите са изработени от HPL панел с дебелина 12.5мм.
- Квадратните колони 95x95мм са изработени от слепен дървесина, без да са обработвани с хром или арсен. Слепената дървесина гарантира издръжливост и пространствена устойчивост. Колоните са импрегнирани и защитени от гниене, насекоми и паразити.
- Капачките са изработени от инжекционно формован полиамид.
- Повърхност за пързаяне е изработена от цял лист неръждаема стомана с дебелина 2мм - формован, огънат и валцован.
- Страничните елементи се състоят от боядисани панели, изработени от висококачествен шперплат от слоеве бреза, прахово боядисани с двукомпонентен полиуретанов лак без съдържание на тежки метали; устойчив на агресивни почистващи препарати.
- Крепежните елементи са изработени от неръждаема стомана и са защитени с капачки от полиамид.

Техническа спецификация - Детски автомобил - D (a)

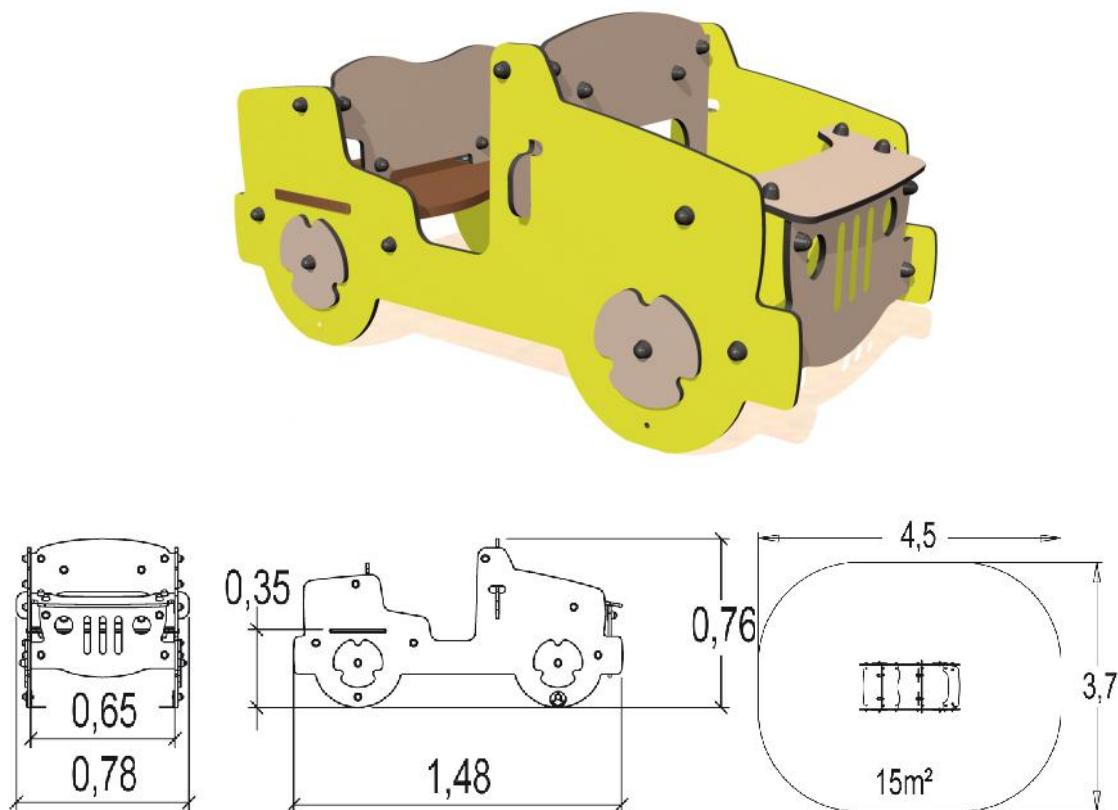

Възрастова група; 2 -6 години


Максимален брой ползватели ; 4

Максимална височина на падане; 35 см

Вид занимания; общуване, катерене, тематични игри

Материали;

- ō Цветните панели са изработени от HPL панел с дебелина 13мм.
- ō Платформите са изработени от HPL панел с дебелина 12.5мм.
- ō Капачките са изработени от инжекционно формован полиамид.
- ō Крепежните елементи са изработени от неръждаема стомана и са защитени с капачки от полиамид.

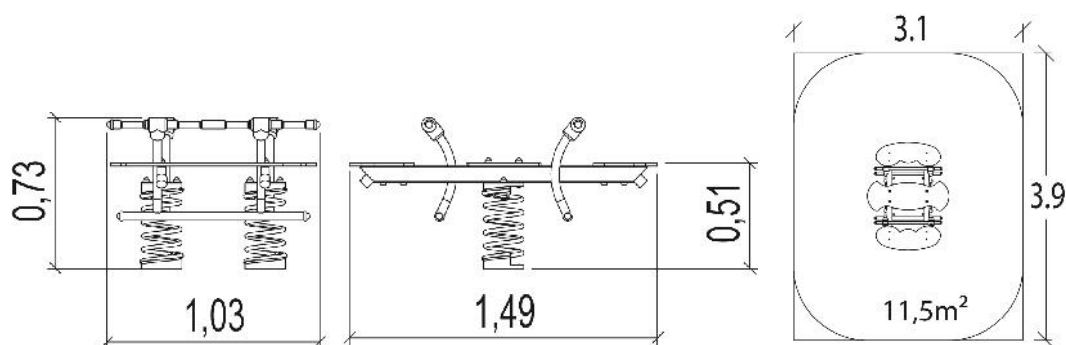

Възрастова група; 2+ години

Максимален брой ползватели ; 6


Максимална височина на падане; 70 см

Вид занимания; общуване, клатушкане, тематични игри

Материали;

- Цветните панели са изработени от HPL панел с дебелина 13мм. Здравата конструкция, предлага отлична устойчивост на атмосферни влияния и вандализъм.
- Седалките са изработени от HPL панел с дебелина 12.5мм и не хлъзгащо, графаво покритие.
- Пружината е изработена от стомана клас 35SCD6, поцинкована и с покритие от два слоя епоксидна полиестерна боя.
- Тръбите са изработени от неръждаема стомана, която осигурява продължителна устойчивост и надеждност на съоръжението.
- Инжекционно формовани полиамидни съединения свързват тръбите. Те са нетоксични, пожаро устойчиви и UV устойчиви.
- Крепежните елементи са изработени от неръждаема стомана и са защитени с капачки от полиамид.

Техническа спецификация - Комбинирано детско съоръжение предназначено за деца с физически увреждания - Е (а)

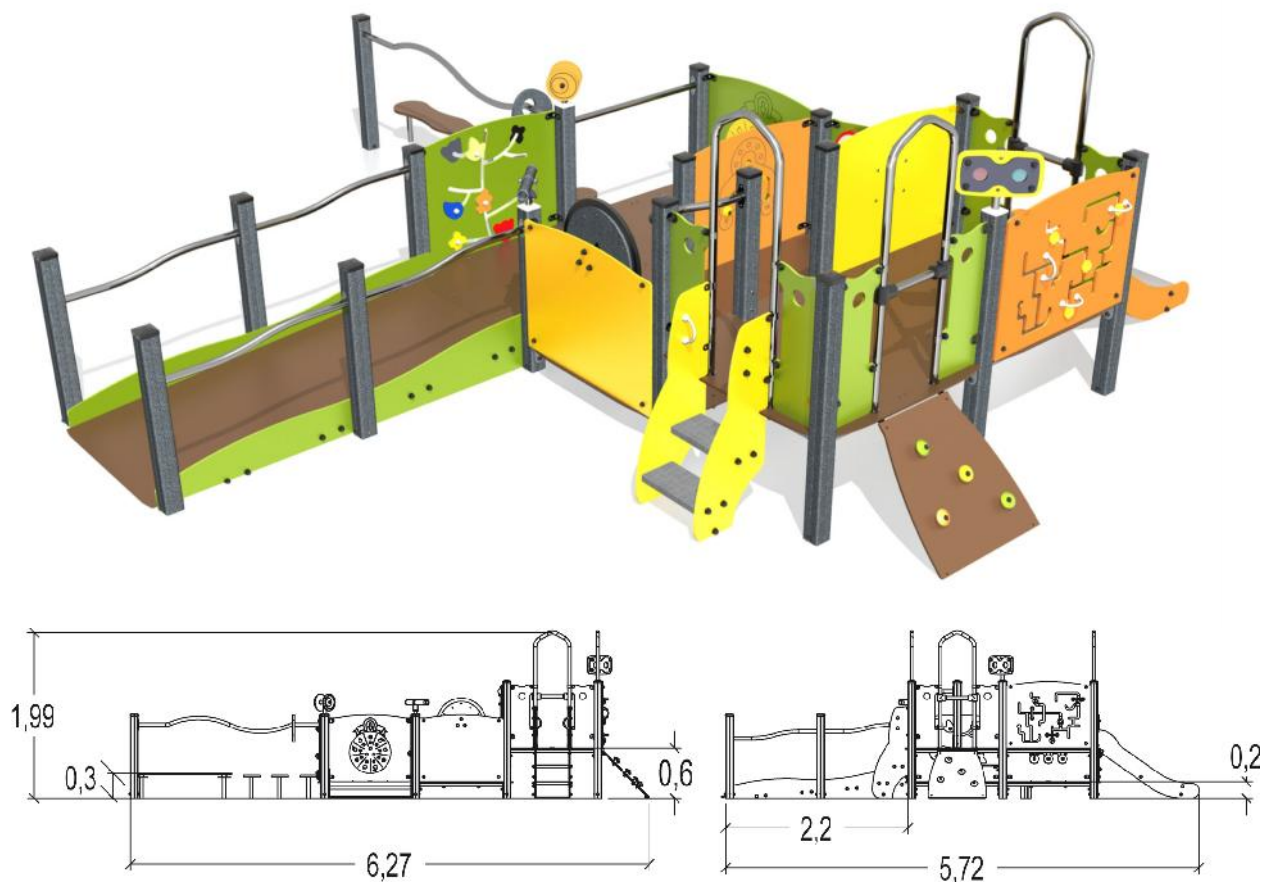

Възрастова група; 2 + години

Максимален брой ползватели ; 33

Максимална височина на падане; 100 см

Вид занимания; общуване, катерене, пързаяне, тематични игри, интерактивни игри

Материали;

- Цветните панели са изработени от HPL панел с дебелина 13мм.
- Платформите са изработени от HPL панел с дебелина 12.5мм.
- Повърхност за пързаяне е изработена от цял лист неръждаема стомана с дебелина 2мм - формован, огънат и валцован.
- Дървените елементи са изработени от акациева дървесина
- Страничните елементи се състоят от боядисани панели, изработени от висококачествен шперплат от слоеве бреза, прахово боядисани с двукомпонентен полиуретанов лак без съдържание на тежки метали; устойчив на агресивни почистващи препарати.
- Капачките са изработени от инжекционно формован полиамид.
- Крепежните елементи са изработени от неръждаема стомана и са защитени с капачки от полиамид.

Техническа спецификация - Детска люлка "кош" - Е (b)



Възрастова група; 2 + години

Максимален брой ползватели ; 5


Максимална височина на падане; 155 см

Вид занимания; общуване, люлеене

Материали;

- Хоризонталната гредка е от акациева дървесина
- Люлеещ механизъм с две стави изработен от неръждаема стомана.
- Осигурителна верига за допълнително окачване на люлката.
- Носещите вертикални колони са изработени от акациева дървесина.
- Кошът на люлката е изработен от ротационно формован полиетилен. Кошът е захванат на обръч от неръждаема стомана, обезопасен с ударопоглъщащ гумен протектор.
PVC втулки на окачвачите за предотвратяване износването от триене между металните части. Втулките са окачени на вандалоустойчиви скоби от неръждаема стомана.
- Цветните панели са с дебелина 13 мм изработени от иглолистна дървесина влакна (70%) и фенолни свързващи вещества (30%).

Техническа спецификация - Детски пейки - (d)

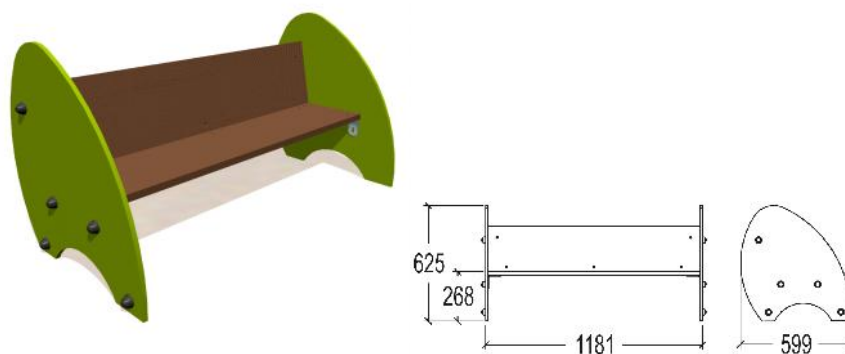

Максимален брой ползватели ; 3

Материали;

- Цветните панели са изработени от HPL панел с дебелина 13мм. Здравата конструкция, предлага отлична устойчивост на атмосферни влияния и вандализъм.
- Седалката и облегалката са дебелина 22mm, съставени от слоеве от бреза и бор.
- Крепежните елементи са изработени от неръждаема стомана и са защитени с капачки от полиамид.
- Закрепване чрез анкерирание

Техническа спецификация - Детски маси с пейки - (e)



Максимален брой ползватели ; 6


Материали;

- Цветните панели са изработени от HPL панел с дебелина 13мм. Здравата конструкция, предлага отлична устойчивост на атмосферни влияния и вандализъм.
- Седалката е с дебелина 22mm, съставена от слоеве от бреза и бор.
- Дървените основи са с размер 68x68mm и са изработени от слепен дървесина, без да са обработвани с хром или арсен. Слепената дървесина гарантира издръжливост и пространствена устойчивост. Колоните са импрегнирани и защитени от гниене, насекоми и паразити.
- Крепежните елементи са изработени от неръждаема стомана и са защитени с капачки от полиамид.

Пътна ивица




Общи показания




Цвят, Повърхност	Цвят: сив* Повърхност: видим бетон Кантове: с фаска					
Физични и механични характеристики	- Устойчивост на натоварване - Устойчивост на замръзване и луга					
Употреба	- Зашършващ елемент между настилка и пътното платно - Оформяне на велоалеи, стъпала и др. - Регулиране на разлики в нивата на трасето					
Норми и стандарти	Продуктът носи знака за качество CE- който се основава на извършени тестове, съгласно действащите стандарти за качеството БДС EN 1340: 2005.					
Растр с 2 mm Фуга в см	Работен размер в см	Височина в см	Размер на фаската в mm	Разход бр./m	Брой в един палет	Тегло kg. / 1 бр., kg./ пале
25x 50	24,8 x 49,8	10	3	26р./m	50	28,12/1406

Технически параметри: размери в mm



Пътна ивица 250/500

Плочи Градински



Дебелина Плочи	Размер в см	Разход за m²	Тегло за m²
5 см	40 x 40	6,25 брой	110 kg

Цвят :сив

Акценти

- Повърхност - видим бетон
- Устойчиви на UV-лъчи, замръзване и луга
- Лесно се полагат

Приложения

- Тераси / площадки
- Тротоари / площади
- Градински пътеки / алеи
- Паркове / градини


Тартанови плочи

Размер : 500 x 500 x 42 мм / 500 x 500 x 25 мм / 500 x 500 x 80 мм

Състав: Цветна EPDM каучукова гранула.

Цветовете: ярко червено, ярко жълто, синьо, ярко оранжево, ярко зелено

Стандарт: EEN 1177

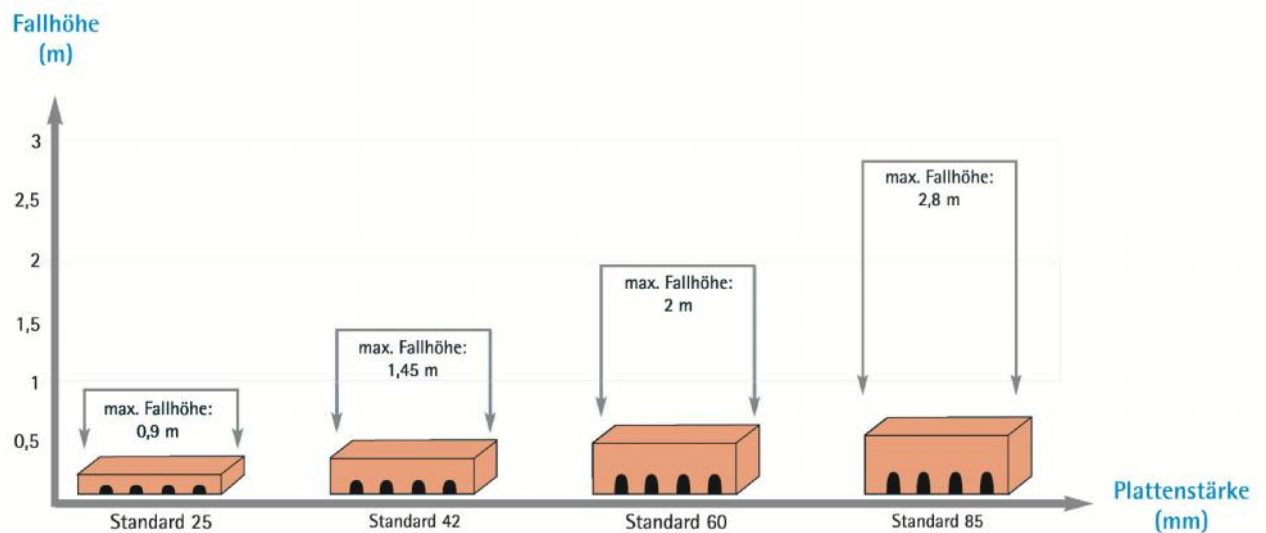

Гумени ъгли и облицовъчни гумени плочи


Гумени ъгли

Размер 1010 x 300 мм

Състав: Цветна EPDM каучукова гранула.

Цвят: червено

Стандарт: EEN 1177

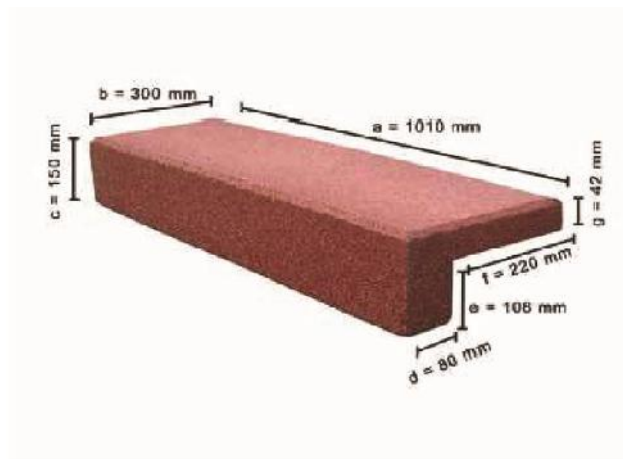

Облицовъчни гумени плочи

Размер 400 x 400 x 30 мм

Състав: Цветна EPDM каучукова гранула.

Цвят: сиво

Стандарт: EEN 1177

